ecos systems

DATENBLATT



Produktname: ecos key 20
Artikelnummer: 109.100.010

ecos key 20 ist ein intelligenter Schlüsselschrank, der die Schlüssel Ihrer Organisation sichert, elektronisch verwaltet und deren Zugang überwacht. Modernste Funktionen wie ein hochauflösender 7"-Farbbildschirm und eine Plug-and-Play-Software machen den ecos Schlüsselschrank besonders benutzerfreundlich. Das vollständig modulare System erlaubt die Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Organisation, indem es verschiedene Schlüsselmengen, Zutrittsmethoden und vieles mehr berücksichtigt.

EIGENSCHAFTEN

- 24/7 Schlüsselzugriff
  durch autorisierte Personen
- Vollständige Historie
  mit Protokollierung pro Schlüssel/Benutzer
- 7" Touch-Farbbildschirm
  mit anpassbarem Kundenlogo
- Unibody-Gehäuse
  mit integrierter Steuereinheit
- Schlüssel- und Benutzerverwaltung
  am System
- Erweiterbar durch Steckplatzaktivierung
  ohne Technikereinsatz
- Batterie-Backup
  für 24 Stunden
- Notentriegelung
  ohne Werkzeug
- Leicht anschließbar
  mit ecos Schließfachsystem

OPTIONEN

Software-Anbindung

♦ ecos care (gehosted) ♦ On-Premise ♦ Stand-Alone

Zugangsmethoden


PIN-Code


RFID


Dual-RFID



Kunden-spezifisch


QR-Code


Fingerprint


Fingervenen


Gesichts-erkennung

Erweiterte Sicherheitsoptionen

♦ Weitere Batterien möglich (jeweils 24 Stunden)

♦ 4 potenzialfreie Kontakte für Alarme

Erweiterte Benutzerfreundlichkeitsoptionen

Tür

♦ Durchsichtig (Polycarbonat)




♦ Blickdicht (Edelstahl)



Dichte der Steckplätze


♦ Standard (20)




♦ Wide (10)




TECHNISCHE SKIZZEN (cm)

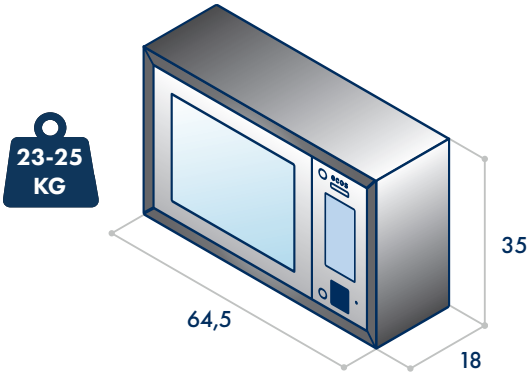

Bohrlöcher & Stromanschluss

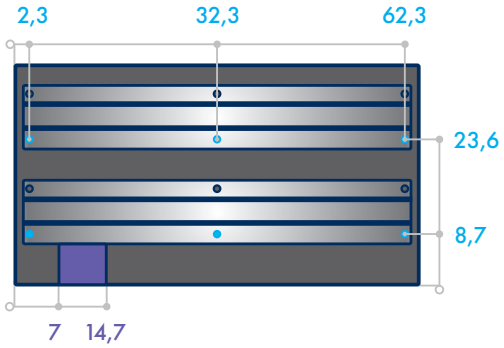

OPTIMALE PLATZIERUNG

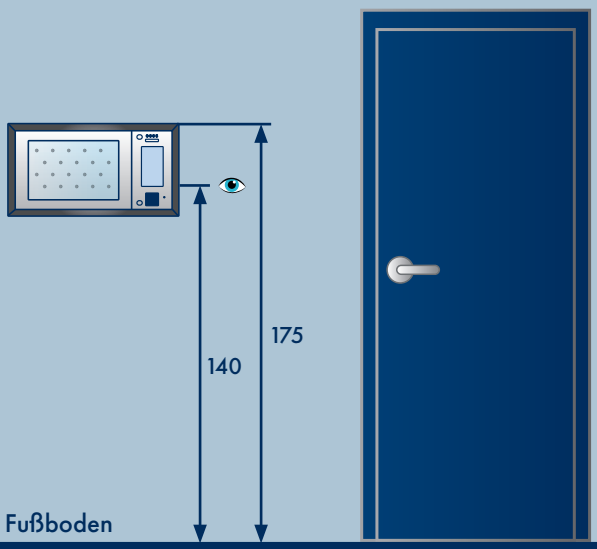

Montagevideo-anleitung

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	23 kg (völlig unverriegelt) bis 25 kg (völlig verriegelt)
Dimensionen (BxHxT)	64,5 cm x 35 cm x18 cm
Materialien	Edelstahl und pulverbeschichteter Stahl bis zu 1,5 cm Dicke
Farbe	RAL 7016
Kapazität	Von 5 bis 20 Schlüssel/Schlüsselbunde
Betriebstemperatur	-20°C to +50°C
Außeneinsatz	Geschützter Außenbereich, nicht für direkten Regen geeignet, analog IP44
Montageart	Wandmontage
Elektrische Eigenschaften	
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V AC, Ausgang: 13.8 V DC
Stromverbrauch	35 W Max.
Batterie-Backup	DC 12 V 7.5 Ah - bis zu 24 Stunden
IT-Sicherheit	
Verschlüsselung	HTTPS TLSv1.3, AES256, RSA2048bits mindestens, interne Kommunikation ECC SHA256
Zertifikate	
CE, FCC, CSA, ROHS, ISO9001, ISO27001, ISO 14001	